

TEHNIČNI LIST

Sarnafil® T Scupper round

FPO strešni vtočnik

OPIS IZDELKA


Sarnafil® T Scupper round je trden poliolefinski montažni vtočnik izdelan s postopkom brizganja za deževnico za ravne strehe, ki se uporablja s Sika strešnimi membrami, ki se lahko varijo na odtok.

UPORABA

- Vtočnik za deževnico skozi parapet za uporabo s membranskimi folijami Sarnafil® in Sikaplan®.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Odporen na vpliv UV sevanja
- Membrano lahko varimo neposredno na osnovno ploščo
- Enostavno vgrajevanje
- Varjenje z vročim zrakom
- Možnost recikliranja

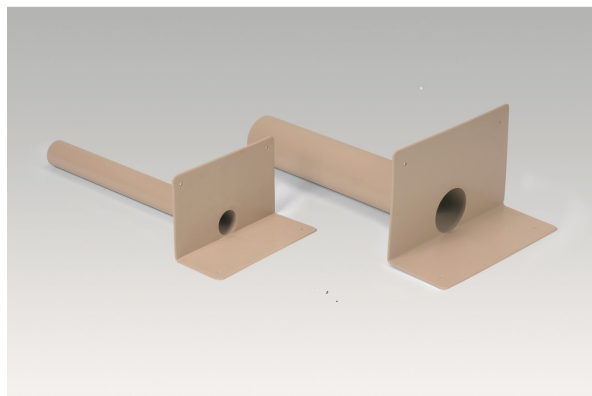

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Polipropilen (PP)				
Embalaža	Odvisno od količine naročila in velikosti izdelka so izdelki pakirani na paletah ali v škatlah.				
Videz/barva	Barva		bež		
Rok uporabe	5 let od datuma izdelave.				
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti shranjen v originalni, zaprti in nepoškodovani embalaži v suhih pogojih in temperaturah med + 5 °C in + 30 °C. Vedno upoštevajte embalažo. Med prevozom ali shranjevanjem palet ne smete zlagati na palete ali druge materiale.				
Površina	Gladka				
Dimenzije	Odtočna cev			Osnovna plošča	Pretok
	Ø zunaj	Dolžina	Nagibni kot	Naklon 90° OP × V/D	Globina vode 55 mm/ 75 mm
	40 mm	450 mm	0°	250 mm × 150/100 mm	0,50 l/s ¹⁾ / 0,75 l/s ¹⁾
	50 mm	450 mm	0°	250 mm × 150/100 mm	0,70 l/s ¹⁾ /1,00 l/s ¹⁾
	63 mm	465 mm	5°	320 mm × 200/120 mm	1,05 l/s / 1,40 l/s
	75 mm	465 mm	5°	320 mm × 200/120 mm	1,25 l/s / 1,80l/s
	90 mm	465 mm	5°	320 mm× 200/120 mm	1,45 l/s / 2,35 l/s
	¹⁾ preračunana vrednost				
Debelina	3,0 mm				

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Pri uporabi upoštevamo sledeče pomožne izdelke, odvisno od zasnove strehe: ▪ Sarnafil® TG 66 - tip ▪ Sarnafil® TS 77 - tip ▪ Sarnafil® TG 76 - tip
-------------------	--

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici	Najmanj -20 °C / največ +60 °C
Temperatura podlage	Najmanj -30 °C / največ +60 °C

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

Glejte ustrezen del navodil za namestitve: Sarnafil® T

OMEJITVE

- Montažna dela lahko izvajajo samo usposobljeni in pooblašeni izvajalci Sika®, ki imajo izkušnje s to vrsto vgradnje.
- Uporaba Sarnafil® T Scupper round je omejena na geografske lokacije s povprečno minimalno mesečno temperaturo -30 °C. Stalna temperatura okolice med uporabo je omejena na +50 °C.
- Uporaba nekaterih pomožnih proizvodov, kot so lepila, čistila in topila, je omejena na temperature nad +5 °C. Upoštevajte temperaturne omejitve v ustreznih tehničnih listih.
- Potrebno je upoštevati posebne ukrepe za vgradnjo pri temperaturi pod +5 °C zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri delu (varjenju) v zaprtih prostorih je treba zagotoviti dotok svežega zraka.

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin, Slovenija

Tel: +386 580 95 34

Fax: +386 580 95 33

www.sika.si

Tehnični list

Sarnafil® T Scupper round

November 2019, Verzija 01.01

020945032050001000

SarnafilTScupperround-sl-SI-(04-2019)-1-1.pdf